

J.E.g. IMMEDIATA ESECUTIVITA
= 4 FEB. 2002

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

01 FEB. 2002

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 16 del _____

Oggetto:SS.90 BIS - S. GIORGIO L.M. - MONTEFALCONE V.F. - CASTELFRANCO IN M.
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO ASSE STRADALE.
IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI: ING. PIETRO CIARDIELLO - PIAZZA
RISORGIMENTO, N.10 - BENEVENTO; IMPORTO DI APPALTO: €.2.371.584,89 (L.4.592.028.679)
AL NETTO DEL RIBASSO DEL 31,82%= APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN
CORSO D'OPERA - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE DI CONCORDAMENTO
DI NUOVI PREZZI.

L'anno duemiladue il giorno UNO del mese di FEBBRAIO presso la
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	<u>PRESENTE</u>
2) Dott. Rosario SPATAFORA	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Dott. Michele RAZZANO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) P.A. Mario BORRELLI	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI	- Assessore	<u>PRESENTE</u>
6) Dott. Raffaele DI LONARDO	- Assessore	<u>PRESENTE</u>
7) Dr. Raimondo MAZZARELLI	- Assessore	<u>PRESENTE</u>
8) Dr. Giorgio C.NISTA	- Assessore	<u>PRESENTE</u>
9) Rag. Nunzio ANTONINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE *Carmine Nardone*

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del S.I.T. prot. n. 1283 dell'1.02.2002, che qui di seguito si
trascrive:

”Premesso che:

- l'amministrazione provinciale di Benevento con Delibera di G.P. n.274 del 06.10.2000, ha approvato, per l'importo complessivo di **£.9.000.000.000** il progetto relativo ai lavori in parola che prevedeva il seguente quadro economico:

• Importo dei lavori		£. 6.769.000.000
• SOMME A DISPOSIZIONE		
• per espropri	£. 90.000.000	
• per spese generali	£. 600.000.000	
• per IVA su £.600.000.000	£. 120.000.000	
• per indagini geologiche e consulenza	£. 49.200.000	
• per pubblicità	£. 18.000.000	
• per IVA sui lavori £.6.769.000.000	<u>£.1.353.800.000</u>	
	sommano	<u>£. 2.231.000.000</u>
• TOTALE PROGETTO		£. 9.000.000.000

- a seguito della approvazione delle risultanze di gara, avvenuta con determina n.1117 del 20.12.2000, i lavori vennero aggiudicati all'impresa ing. Pietro Ciardiello – Piazza Risorgimento, 10 – Benevento, per l'importo £.4.625.873.679 al netto ribasso del 31,82% per cui il nuovo quadro economico veniva così modificato:

• Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo di £.33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso		£. 4.625.873.679
• SOMME A DISPOSIZIONE		
• per espropri	£. 90.000.000	
• per spese generali	£. 600.000.000	
• per IVA su £.600.000.000	£. 120.000.000	
• per indagini geologiche e consulenza	£. 49.200.000	
• per pubblicità	£. 18.000.000	
• per economie 7%	£. 323.811.158	
• per fondo accordo bonario	£. 138.776.210	
• per IVA sui lavori ed economie	<u>£. 989.936.968</u>	
	sommano	<u>£. 2.329.724.336</u>
• TOTALE PROGETTO		£. 6.955.598.015

- l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in data 07.05.2001, provvede, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori, sotto le riserve di legge;

- in data 13.07.2001, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, registrato al n.116 di Rep.;

- nel corso dell'esecuzione dei lavori è stata rilevata la presenza diffusa di acque meteoriche e di falda negli strati di terreni costituenti il sottofondo stradale, ed accertate le scadenti caratteristiche geomeccaniche dei terreni costituenti alcuni tratti delle scarpate stradali che suggerivano il ricorso ad interventi di bonifica del corpo stradale e di protezione e potenziamento dei tratti di scarpata interessati;

- la Direzione dei lavori, pertanto, allo scopo di garantire un'adeguata stabilità della strada, ha ritenuto opportuno procedere ad una variazione, dal punto di vista tecnico, di alcuni interventi previsti con altri ritenuti più adeguati, come meglio dettagliati nella perizia redatta dalla stessa direzione dei lavori. Gli interventi previsti nella variante tecnica ricalcano, comunque, come tipologia, quelli previsti in progetto ma con una più accurata definizione e localizzazione degli stessi, in particolare per quanto attiene gli interventi di drenaggio. Inoltre nella perizia di variante è stato previsto anche il potenziamento e l'adeguamento della segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza;

- il quadro economico riportato in perizia, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente:

• Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo di £.33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso	£. 4.854.687.839
--	------------------

- **SOMME A DISPOSIZIONE**

• per espropri	£. 90.000.000
• per spese generali	£. 685.000.000
• per IVA su £.685.000.000	£. 137.000.000
• per indagini geologiche e consulenza	£. 56.516.000
• per pubblicità	£. 15.946.000
• per fondo accordo bonario	£. 145.510.608
• per IVA sui lavori	<u>£. 970.937.568</u>
	sommano <u>£. 2.100.910.176</u>
• TOTALE PROGETTO	£. 6.955.598.015

- la perizia di variante tecnica prevede l'applicazione di n°18 nuovi prezzi unitari dei quali n°16 desunti dalla tariffa per le opere pubbliche della Campania e n°2 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa, riportati nell'allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi da approvare unitamente alla perizia stessa;
- è stato redatto, contestualmente, anche lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto tra le parti (Impresa ed Ente appaltante) che prevede un aumento netto dei lavori di £.228.814.160, e quindi per un importo complessivo dei lavori di £.4.820.842.839, oltre £.33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso e quindi per un totale di £.4.854.687.839;

Ritenuto che:

- l'approvazione della presente perizia di variante comporta un aumento di spesa e pertanto a norma dell'art.134 del Regolamento approvato con D.P.R. n°554/99, contenuto nel limite del 5% dell'importo originario di contratto (£.228.814.160/4.625.873.679);
- l'approvazione della presente perizia di variante comporta anche l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99, che prevede l'applicazione di n°18 nuovi prezzi unitari dei quali n°16 desunti dalla tariffa per le opere pubbliche della Campania e n°2 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa;

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone:

- l'approvazione della perizia di variante tecnica e dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa ing. Pietro Ciardiello con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal seguente quadro economico:
- Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo di £.33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso £. 4.854.687.839

- **SOMME A DISPOSIZIONE**

• per espropri	£. 90.000.000
• per spese generali	£. 685.000.000
• per IVA su £.685.000.000	£. 137.000.000
• per indagini geologiche e consulenza	£. 56.516.000
• per pubblicità	£. 15.946.000
• per fondo accordo bonario	£. 145.510.608
• per IVA sui lavori	<u>£. 970.937.568</u>
	sommano <u>£. 2.100.910.176</u>
• TOTALE PROGETTO	£. 6.955.598.015

- l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99 che prevede l'applicazione di n°18 nuovi prezzi unitari dei quali n°16 desunti dalla tariffa per le opere pubbliche della Campania e n°2 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.I.T.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO

LA GIUNTA

Su relazione ~~DELL'ASSESSORE~~ PRESIDENTE

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante tecnica e dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa ing. Pietro Ciardiello con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal seguente quadro economico:
Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo di £.33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso

£. 4.854.687.839

SOMME A DISPOSIZIONE

per espropri	£. 90.000.000
per spese generali	£. 685.000.000
per IVA su £.685.000.000	£. 137.000.000
per indagini geologiche e consulenza	£. 56.516.000
per pubblicità	£. 15.946.000
per fondo accordo bonario	£. 145.510.608
per IVA sui lavori	£. 970.937.568
sommano	£. 2.100.910.176

TOTALE PROGETTO £. 6.955.598.015

- di approvare il verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99 che prevede l'applicazione di n°18 nuovi prezzi unitari dei quali n°16 desunti dalla tariffa per le opere pubbliche della Campania e n°2 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.T.

- di dare atto che l'approvazione dello schema di atto di sottomissione comporterà un aumento di spesa di € 118.172,65 (£.228.814.160) rispetto al vigente rapporto contrattuale (Rep. N°116 del 13.07.2001) con l'impresa Ciardiello Pietro;

- di inviare copia del presente atto deliberativo alla Regione Campania per i provvedimenti consequenziali;

- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

Gennaro Nardone

N. 57 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 4 FEB. 2002

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 4 FEB. 2002 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

20 FEB. 2002

li IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 20 FEB. 2002.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 20 FEB. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE S.I.T.
SETTORE LEGALE/CONTRATTI
SETTORE FINANZA E C.E.

il		prot. n.	<u>1960</u>
il		prot. n.	
il		prot. n.	
il	<u>50102</u>	prot. n.	
il		prot. n.	
il		prot. n.	<u>263</u>

- Revisori dei Conti
- Nucleo di Valutazione

1960
21/02/02



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Affari Generali e Personale

93
4/02/02

Prot. n.

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/Consiglio



AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AL PRESIDENTE
NUCLEO VALUTAZIONE
C/o PRESIDENZA

AL PRESIDENTE COLLEGIO
REVISORI CONTI
C/o RAGIONERIA

SEDE

OGGETTO: DELIBERA N° 16 del 01.02.2002 ad oggetto: SS. 90 BIS – S.GIORGIO LA MOLARA – MONTEFALCONE V.F. – CASTELFRANCO IN M.– LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO ASSE STRADALE –IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI : ING. PIETRO CIARDIELLO – P.ZZA RISORGIMENTO N.10 – BENEVENTO – IMPORTO DI APPALTO € 2.371.584,89 (£4.592.028.679) AL NETTO DEL RIBASSO DEL 31,82% = APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN CORSO D’OPERA - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE – VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI.

Per quanto di competenza, si trasmette una copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Alfonsina Colarusso



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture e Trasporti

SERVIZIO OPERE COMPLESSE

S.I.T. /Segreteria

Prot. 1283/S.I.T. dell'1.02.2002

All'Ufficio Amministrativo LL.PP.

SEDE

Oggetto: **SS.90 Bis - S. GIORGIO L.M. - MONTEFALCONE V.F. - CASTELFRANCO IN M.** Lavori di riqualificazione, adeguamento e completamento asse stradale.
IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI: Ing. Pietro Ciardiello – Piazza Risorgimento, n.10 – BENEVENTO;
IMPORTO DI APPALTO: €2.371.584,89 (£4.592.028.679) al netto del ribasso del 31,82%=
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN CORSO D'OPERA - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI.

Premesso che:

- l'amministrazione provinciale di Benevento con Delibera di G.P. n.274 del 06.10.2000, ha approvato, per l'importo complessivo di **£.9.000.000.000** il progetto relativo ai lavori in parola che prevedeva il seguente quadro economico:

• Importo dei lavori		£. 6.769.000.000
• SOMME A DISPOSIZIONE		
• per espropri	£. 90.000.000	
• per spese generali	£. 600.000.000	
• per IVA su £.600.000.000	£. 120.000.000	
• per indagini geologiche e consulenza	£. 49.200.000	
• per pubblicità	£. 18.000.000	
• per IVA sui lavori £.6.769.000.000	<u>£.1.353.800.000</u>	
	sommano	<u>£. 2.231.000.000</u>
• TOTALE PROGETTO		£. 9.000.000.000

- a seguito della approvazione delle risultanze di gara, avvenuta con determina n.1117 del 20.12.2000, i lavori vennero aggiudicati all'impresa ing. Pietro Ciardiello – Piazza Risorgimento, 10 – Benevento, per l'importo £.4.625.873.679 al netto ribasso del 31,82% per cui il nuovo quadro economico veniva così modificato:

• Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo di £.33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso	£. 4.625.873.679
• SOMME A DISPOSIZIONE	



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture e Trasporti

• per espropri	£. 90.000.000	
• per spese generali	£. 600.000.000	
• per IVA su £.600.000.000	£. 120.000.000	
• per indagini geologiche e consulenza	£. 49.200.000	
• per pubblicità	£. 18.000.000	
• per economie 7%	£. 323.811.158	
• per fondo accordo bonario	£. 138.776.210	
• per IVA sui lavori ed economie	<u>£. 989.936.968</u>	
	sommano	£. 2.329.724.336
• TOTALE PROGETTO		£. 6.955.598.015

- l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in data 07.05.2001, provvede, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori, sotto le riserve di legge;
- in data 13.07.2001, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, registrato al n.116 di Rep.;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori è stata rilevata la presenza diffusa di acque meteoriche e di falda negli strati di terreni costituenti il sottofondo stradale, ed accertate le scadenti caratteristiche geomeccaniche dei terreni costituenti alcuni tratti delle scarpate stradali che suggerivano il ricorso ad interventi di bonifica del corpo stradale e di protezione e potenziamento dei tratti di scarpata interessati;
- la Direzione dei lavori, pertanto, allo scopo di garantire un'adeguata stabilità della strada, ha ritenuto opportuno procedere ad una variazione, dal punto di vista tecnico, di alcuni interventi previsti con altri ritenuti più adeguati, come meglio dettagliati nella perizia redatta dalla stessa direzione dei lavori. Gli interventi previsti nella variante tecnica ricalcano, comunque, come tipologia, quelli previsti in progetto ma con una più accurata definizione e localizzazione degli stessi, in particolare per quanto attiene gli interventi di drenaggio. Inoltre nella perizia di variante è stato previsto anche il potenziamento e l'adeguamento della segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza;
- il quadro economico riportato in perizia, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente:
 - Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo di £.33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso £. 4.854.687.839
 - **SOMME A DISPOSIZIONE**
 - per espropri £. 90.000.000
 - per spese generali £. 685.000.000
 - per IVA su £.685.000.000 £. 137.000.000
 - per indagini geologiche e consulenza £. 56.516.000
 - per pubblicità £. 15.946.000



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture e Trasporti

- l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99 che prevede l'applicazione di n°18 nuovi prezzi unitari dei quali n°16 desunti dalla tariffa per le opere pubbliche della Campania e n°2 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa;
- di dare atto che l'approvazione dello schema di atto di sottomissione comporterà un aumento di spesa di £.228.814.160 rispetto al vigente rapporto contrattuale (Rep. N°116 del 13.07.2001) con l'impresa Ciardiello Pietro.

Il Responsabile
Servizio Opere Complesse
(ing. Salvatore MINICOZZI)

Il Dirigente S.I.T.
(ing. Angelo FUSCHINI)



PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO-SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

REGIONE CAMPANIA Delibera G.R. n. 6788/99
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DELLA CAMPANIA

SS. PP. BIVIO SS. 90 BIS – BIVIO S. GIORGIO LA MOLARA – MONTEFALCONE –
CASTELFRANCO IN MISCANO

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO
DELL'ASSE STRADALE - COMPLETAMENTO

PERIZIA DI VARIANTE


ALL. n. 11

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Benevento, li 18-01-2002

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

(Dott.Ing. Amedeo DE MARCO)



R.U.P.

DIRIGENTE S.U.T.

(Dott.Ing. Angelo FUSCHINI)

PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO LL.PP.

SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO VIABILITA'

**OGGETTO: SS. PP. BIVIO SS. 90 BISS – BIVIO S. GIORGIO LA MOLARA –
MONTEFALCONE – CASTELFRANCO IN MISCANO**

LAVORI: di riqualificazione ed adeguamento dell'asse stradale – completamento.

DETERMINA di aggiudicazione n° 1117/06 del 20/12/2000.-

CONTRATTO: n° 116 del 13/07/2001 reg.to a Benevento il 25/07/2001 al
n°3377 Mod.1 Vol.34

IMPRESA: Ing. CIARDIELLO Pietro- Benevento.-

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN CORSO D'OPERA

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

L'anno duemiladue il giorno _____ del mese di _____, in Benevento nella sede dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, alla Rocca dei Rettori, si sono riuniti i sottoscritti, ciascuno nella qualità:

-Ing. Angelo Fuschini nato a Solopaca (BN) il 14/2/1943 ed ivi residente alla via Palombi, nella qualità di Dirigente del Settore Tecnico della A.P., domiciliato per la carica presso gli Uffici Provinciali C.F. 92002770623;

-Ing. Pietro Ciardiello nato a Altavilla Irpina (AV) il 21/10/1948 e residente in Benevento – piazza Risorgimento 10 C.F. CRD PTR 48R21 A228J, titolare dell'impresa omonima corrente in Benevento.

PREMESSO:

-Che con Determina Dirigenziale N° 1117/06 del 20/12/2000 l'Amministrazione Provinciale ha aggiudicato all'Impresa Ciardiello Pietro da Benevento l'esecuzione dei lavori di sistemazione ed adeguamento di tratti del piano viabile lungo la S.P. BIVIO 90 BIS – BIVIO S. GIORGIO LA MOLARA – MONTEFALCONE VALFORTORE – CASTELFRANCO IN MISCANO per l'importo di £. 4.592.028.679 oltre £.33.845.000 per oneri di sicurezza e al netto del ribasso del 31.82%;

-Che con verbale in data 07/05/2001 si è provveduto alla consegna dei lavori;

-Che nel dar corso ai lavori si è riscontrato la necessità di prevedere adeguate opere per la stabilizzazione dei pendii (drenaggi), per il miglioramento del sottofondo stradale (strato di base) nonché di segnaletica stradale, per meglio adeguare le opere allo stato d'uso ed esercizio, per cui è necessario apportare modifiche ed integrazioni ad alcune categorie di opere previste con il progetto originario;

Che sulla scorta delle nuove risultanze ed esigenze, pertanto, è stata redatta una perizia di variante tecnica, nei limiti del 5% dell'importo d'appalto, così come previsto dalla legge 109 del 11 Febbraio .

TUTTO CIO' PREMESSO

Si addivene alla odierna riunione per la stipula del presente atto di sottomissione :

Art.1- L'Impresa Ciardiello Pietro, presa visione della perizia di variante tecnica, dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori in essa previsti agli stessi patti, e condizioni del contratto principale ;

Art. 2 -L'importo complessivo dei lavori, a seguito della perizia di variante, ammonta a £. 4.820.842.839 al netto del ribasso d'asta del 31.82%, e £.33.845.000 per oneri di sicurezza, con un aumento dei lavori, rispetto all'importo di contratto di £ 228.814.160.

Art. 3 - Con il presente atto vengono altresì approvati e accettati dall'impresa i nuovi prezzi applicati nella redazione della Perizia di Variante, che di seguito vengono riportati, ai quali sarà applicato il medesimo ribasso di aggiudicazione del 31.82%:

NUOVI PREZZI

Ord. FFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
03 -	Scarificazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminosa di spessore fino a 10 cm, eseguita con mezzi meccanici, compreso la raccolta in cumuli del materiale utilizzabile e gli oneri di cui alle note particolari. lire/euro (milleottococinquanta / zero virgola novantasei)	mq	1 850 0.96
05 -	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da materiale litoide di diametro da 3 a 6 cm impastato a caldo con bitume solido in idonei impianti con dosaggio tra il 2 a il 3% di bitume e modalità indicate nelle norme CNR, compreso stesura in opera con spanditrice o finitrice meccanica, costipazione a mezzo rulli e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato in opera dopo costipamento; di spessore 10 cm. lire/euro (tredicimilaseicentoottanta / sette virgola zerosette)	mq	13 680 7.07
28 -	Compenso ai pali trivellati con lunghezza di trivellazione fino a 30 m, nella posa in opera di armature metalliche, per i maggiori oneri derivanti dal confezionamento delle gabbie opportunamente assemblate mediante saldatura o collegamenti idonei. lire/euro (trecentosettantacinque / zero virgola diciannove)	Kg	375 0.19
02 -	Pietrame calcareo in opera a secco per riempimenti, drenaggi e simili, di qualunque forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note particolari. lire/euro (trentasettemilaottocentodieci / diciannove virgola cinquantatre)	mc	37 810 19.53
06 -	Demolizione di murature di pietrame in genere di qualsiasi forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note particolari. lire/euro (novantatremilaottocentosessanta / quarantaotto virgola quarantasette)	mc	93 860 48.47
05 -	Tubazione comune di cemento senza bicchiere e con innesto a maschio e femmina per fognoli, del diametro interno da 50 a 100 cm in opera, compreso la suggellatura dei giunti con cemento, la prova di tenuta e gli oneri di cui alle note particolari. lire/euro (millesettecentocinquantaotto / zero virgola novantauno)	mxcm	1 758 0.91
03 -	Rinterro o riempimento con terreni provenienti da cave di prestito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. lire/euro (novemilanovecentosettantacinque / cinque virgola quindici)	mc	9 975 5.15

rd. FA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari e simili) eseguite a disegno semplice a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. lire/euro (quattromilanovantacinque / due virgola undici)	Kg	4 095 2.11
	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. lire/euro (millenovecentonovantacinque / uno virgola zerotre)	mc	1 995 1.03
	Segnalimite stradale flessibile in gomma, di forma cilindrica di diametro 10 cm, con testa sferica, altezza complessiva 60 cm, con fascia nera su sfondo bianco di altezza 35 cm, fornito in opera su supporto di alluminio ancorato in conglomerato cementizio, completo di due gemme rinfrangenti, di verniciatura inalterabile vulcanizzata, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. lire/euro (trentaunomilaseicentotrentacinque / sedici virgola trentaquattro)	n.	31 635 16.34
	Indicatore stradale ettometrico in conglomerato cementizio vibrato tipo Anas, in opera completo di scritte e verniciatura fluorescente, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. lire/euro (trentaduemilatrecentonovantacinque / sedici virgola settantatre)	n.	32 395 16.73
	Indicatore stradale chilometrico in conglomerato cementizio vibrato tipo Anas, in opera completo di scritte e verniciatura fluorescente, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. lire/euro (novantatremilatrecentoottantacinque / quarantaotto virgola ventitre)	n.	93 385 48.23
	Segnale stradale con scritte e simboli regolamentari costituito da cartello in lamiera di ferro di prima scelta di spessore non inferiore a 10/10 di mm rinforzato con scanalatura perimetrale, verniciato con una mano di antiruggine sintetica cotta a fuoco a 140C e finitura interamente in pellicola rifrangente del tipo a superficie liscia con angolarità superiore a 70 e costituente un rivestimento a pezzo unico, compresa l'esecuzione con pasta opaca di qualsiasi scritta o simbolo, completo di sostegno in ferro tubolare di diametro 60 mm, altezza complessiva 3,30 m, compreso scavo, fondazione in conglomerato cementizio a 3 q di cemento tipo 325 di dimensioni minime 30x30x60 cm e trasporto a rifiuto di materiale di risulta, in opera con cartello triangolare o quadrato di lato 60 cm, rettangolare di lati 25x80 cm, circolare di diametro 60 cm. lire/euro (centoquattordicimilanovecentocinquanta / cinquantanove virgola trentasette)	n.	114 950 59.37
	idem c.s. ...di lato 90 cm, circolare di diametro 90 cm, rettangolare di lati 25x150 o 90x100 cm. lire/euro (centotrentaottomilasettecento / settantauno virgola sessantatre)	n.	138 700 71.63
	Pannello integrativo ai segnali con scritte aggiuntive, fissato ai sostegni mediante staffe, di dimensioni 20x90 cm, verniciato a fuoco, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. lire/euro (trentanovemilaquarantacinque / venti virgola diciassette)	n.	39 045 20.17
	Verniciatura per segnaletica orizzontale secondo norme regolamentari con vernice rifrangente bianca o gialla, eseguita su qualsiasi tipo di pavimentazione; per strisce larghe 12 cm continue o intermittenti, misurate per lo sviluppo effettivo. lire/euro (milleseicentoquindici / zero virgola ottantatre)	m	1 615 0.83
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di classe H1 da posizionare su rilevato stradale, nella parte laterale della carreggiata, costituita da fascia orizzontale a doppia onda d'acciaio dello spessore di 3.0 mm avente sezione a doppia onda, paletti di sostegno in profilato metallico con sezione a sigma 1000*55*4.2 h=1900 mm sp. 3 mm, manicotto di collegamento 113*68*4 mm h=130 mm, piatto sagomato 70*5 mm. Bulloneria secondo UNI 3740, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, il tutto zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, data in opera a perfetta regola d'arte. - Per bordo rilevato lire/euro (centodiciottomila / sessanta virgola novantaquattro)	m	118 000 60.94
	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di classe H2-H3 da posizionarsi su manufatti in calcestruzzo (bordo ponte), costituita da fascia orizzontale a tripla onda compreso l'effettuazione delle prove previste Fornitura e posa in opera di barriere stradali a tripla onda, di classe H2-H3 da posizionare i su manufatti in calcestruzzo (bordo ponte), costituita da nastro d'acciaio dello spessore di 3.0 mm altezza 508 mm, sviluppo 748 mm, paletti di sostegno in profilato metallico ad U 120*80*6 h=1535 con piastre 250*300*15 mm e tirafondi posti ad interasse di 2250 mm, distanziatori 340*392 mm sp. 3 mm, dissipatore di energia, trave superiore 180*150*3.5 mm con distanziatori in U 100, piatto sagomato 70*5 mm, bulloneria secondo UNI 3740, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, il tutto zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, data in opera a perfetta regola d'arte. - Per bordo rilevato lire/euro (duecentosettantamila / centotrentanove virgola quarantaquattro)	m	270 000 139.44


Art.4 - Per l'esecuzione dei lavori di cui al presente atto di sottomissione vengono altresì concessi giorni 90 (novanta) di proroga per l'ultimazione dei lavori.

Art.5 - Agli effetti fiscali, si dichiara che a seguito della perizia di variante, i lavori di cui al presente atto di sottomissione, aumentano di £ 228.814.160. Tale aumento, comunque, rientra nella somma originariamente finanziata.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Benevento li _____

L'IMPRESA
(Ing. Pietro Ciardiello)

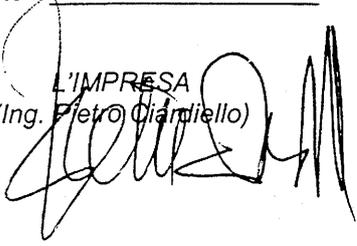

IL DIRIGENTE S.I.T.
(Dr. Ing. Angelo Fuschini)