



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 216 del 30 APR. 2010

Oggetto : Opere di ripristino del p.v. e messa in sicurezza lungo la S.P. n. 44 tratto: completamento S.GIORGIO LA M. - SS.90/BIS del Comprensorio FORTORE (Finanziamento Mutuo CASSA DD.PP.). - Approvazione Studio di Fattibilità- importo complessivo di € 400.000,00.

L'anno duemiladieci il giorno quinto del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing.	Aniello	CIMITILE	- Presidente	_____
2) Avv.	Antonio	BARBIERI	- Vice Presidente	_____
3) Dott.	Gianluca	ACETO	- Assessore	_____
4) Ing.	Giovanni Vito	BELLO	- Assessore	ASSENTE
5) Avv.	Giovanni A.M.	BOZZI	- Assessore	_____
6) Ing.	Carlo	FALATO	- Assessore	_____
7) Dr.ssa	Annachiara	PALMIERI	- Assessore	_____
8) Dott.	Nunzio	PACIFICO	- Assessore	ASSENTE
9) Geom.	Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI _____

L'ASSESSORE PROPONENTE _____

LA GIUNTA PROVINCIALE

PRESO VISIONE della proposta del Settore Infrastrutture e Viabilità, relativa ai lavori indicati in oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto è previsto nel Piano Triennale delle opere 2010/2012 ed elenco annuale 2010;

RICHIAMATO il Decreto Lgs. N. 163/2006 che prevede all'art. 128 quanto segue:

- "comma 1: l'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore ad € 100.000,00 si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali";
- "comma 6: l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità.....";

DATO ATTO, altresì, che lo studio di fattibilità allegato è stato redatto dal Settore Infrastrutture e Viabilità;

VISTO lo studio di fattibilità allegato, che individua l'ipotesi progettuale da sviluppare ai successivi livelli, per un costo complessivo stimato di **€ 400.000,00**;

DATO ATTO, infine, che in questa fase non è necessaria l'attestazione di copertura finanziaria, né il parere di regolarità contabile, che verranno acquisiti in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

IL DIRIGENTE S.I.V.
(ing. Liliana MONACO)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA
(Dr.ssa Filomena LAZZERA)

LA GIUNTA

Su parere favorevole dell'Assessore relatore Barbieri, ed unanimemente,

DELIBERA

Le premesse che qui si intendono riportare, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **di approvare**, così come depositato agli atti del Settore, lo studio di fattibilità, redatto dal Settore Infrastrutture e Viabilità, relativo ai Lavori indicati in oggetto;

- **di dare atto** che in questa fase non è necessaria l'attestazione di copertura finanziaria, né il parere di regolarità contabile, che verranno acquisiti in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali;

- **di dare atto** che l'intervento in oggetto è previsto nel Piano Triennale delle opere 2010/2012 ed elenco annuale 2010;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello CIMITILE)

N. 280

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 03 MAG. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 03 MAG. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 03 GIU. 2010

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 04 MAG. 2010

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 03 GIU. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per

SETTORE <u>Imp. e Str. e</u>	il	<u>1435</u>	prot. n. _____
SETTORE <u>Rest. Econ</u>	il	<u>1435</u>	prot. n. _____
SETTORE _____	il	<u>5.5.10</u>	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il	_____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	il	_____	prot. n. _____
<input checked="" type="checkbox"/> Conferenza dei Capigruppo	il	_____	prot. n. _____



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture e Viabilità

COMPENSORIO FORTORE

S.P. 44 Completamento S.Giorgio la Molarà-SS.90 bis

**OGGETTO: Opere di ripristino del piano viabile
e messa in sicurezza**

Importo complessivo intervento €. 400.000,00
Finanziamento: CASSA DD. PP.

STUDIO DI FATTIBILITA'

D.Lgs. 12/04/2006 n°163 art.n°128 comma 6

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 216 DEL 30 APR. 2010
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (Dott. Gaetano Scudato)
IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Gaetano Scudato)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture e Viabilità

COMPENSORIO FORTORE

S.P. 44 Completamento S.Giorgio la Molarà-SS.90 bis

**OGGETTO: Opere di ripristino del piano viabile
e messa in sicurezza**

Importo complessivo intervento €. 400.000,00
Finanziamento: CASSA DD. PP.

STUDIO DI FATTIBILITA'

D.Lgs. 12/04/2006 n°163 art.n°128 comma 6

ELENCO ALLEGATI

- 1 PLANIMETRIA
- 2 RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO

PROGETTAZIONE :
Geom. Guido Raffa

COLLABORAZIONE ALLA PROG. :
Geom. Enrico Cusano

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
Geom. Guido Raffa


SUPPORTO AL R.U.P.
Ing. Francesco Caruso

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 216 DEL 30 APR. 2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Dott. Giuseppe...
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Claudio Uccellelli

Visto : **IL DIRIGENTE S.I.V.**
(Dr. Ing. Liliana Monaco)

IL R.U.P.
(Arch. Carminantonio De Santis)

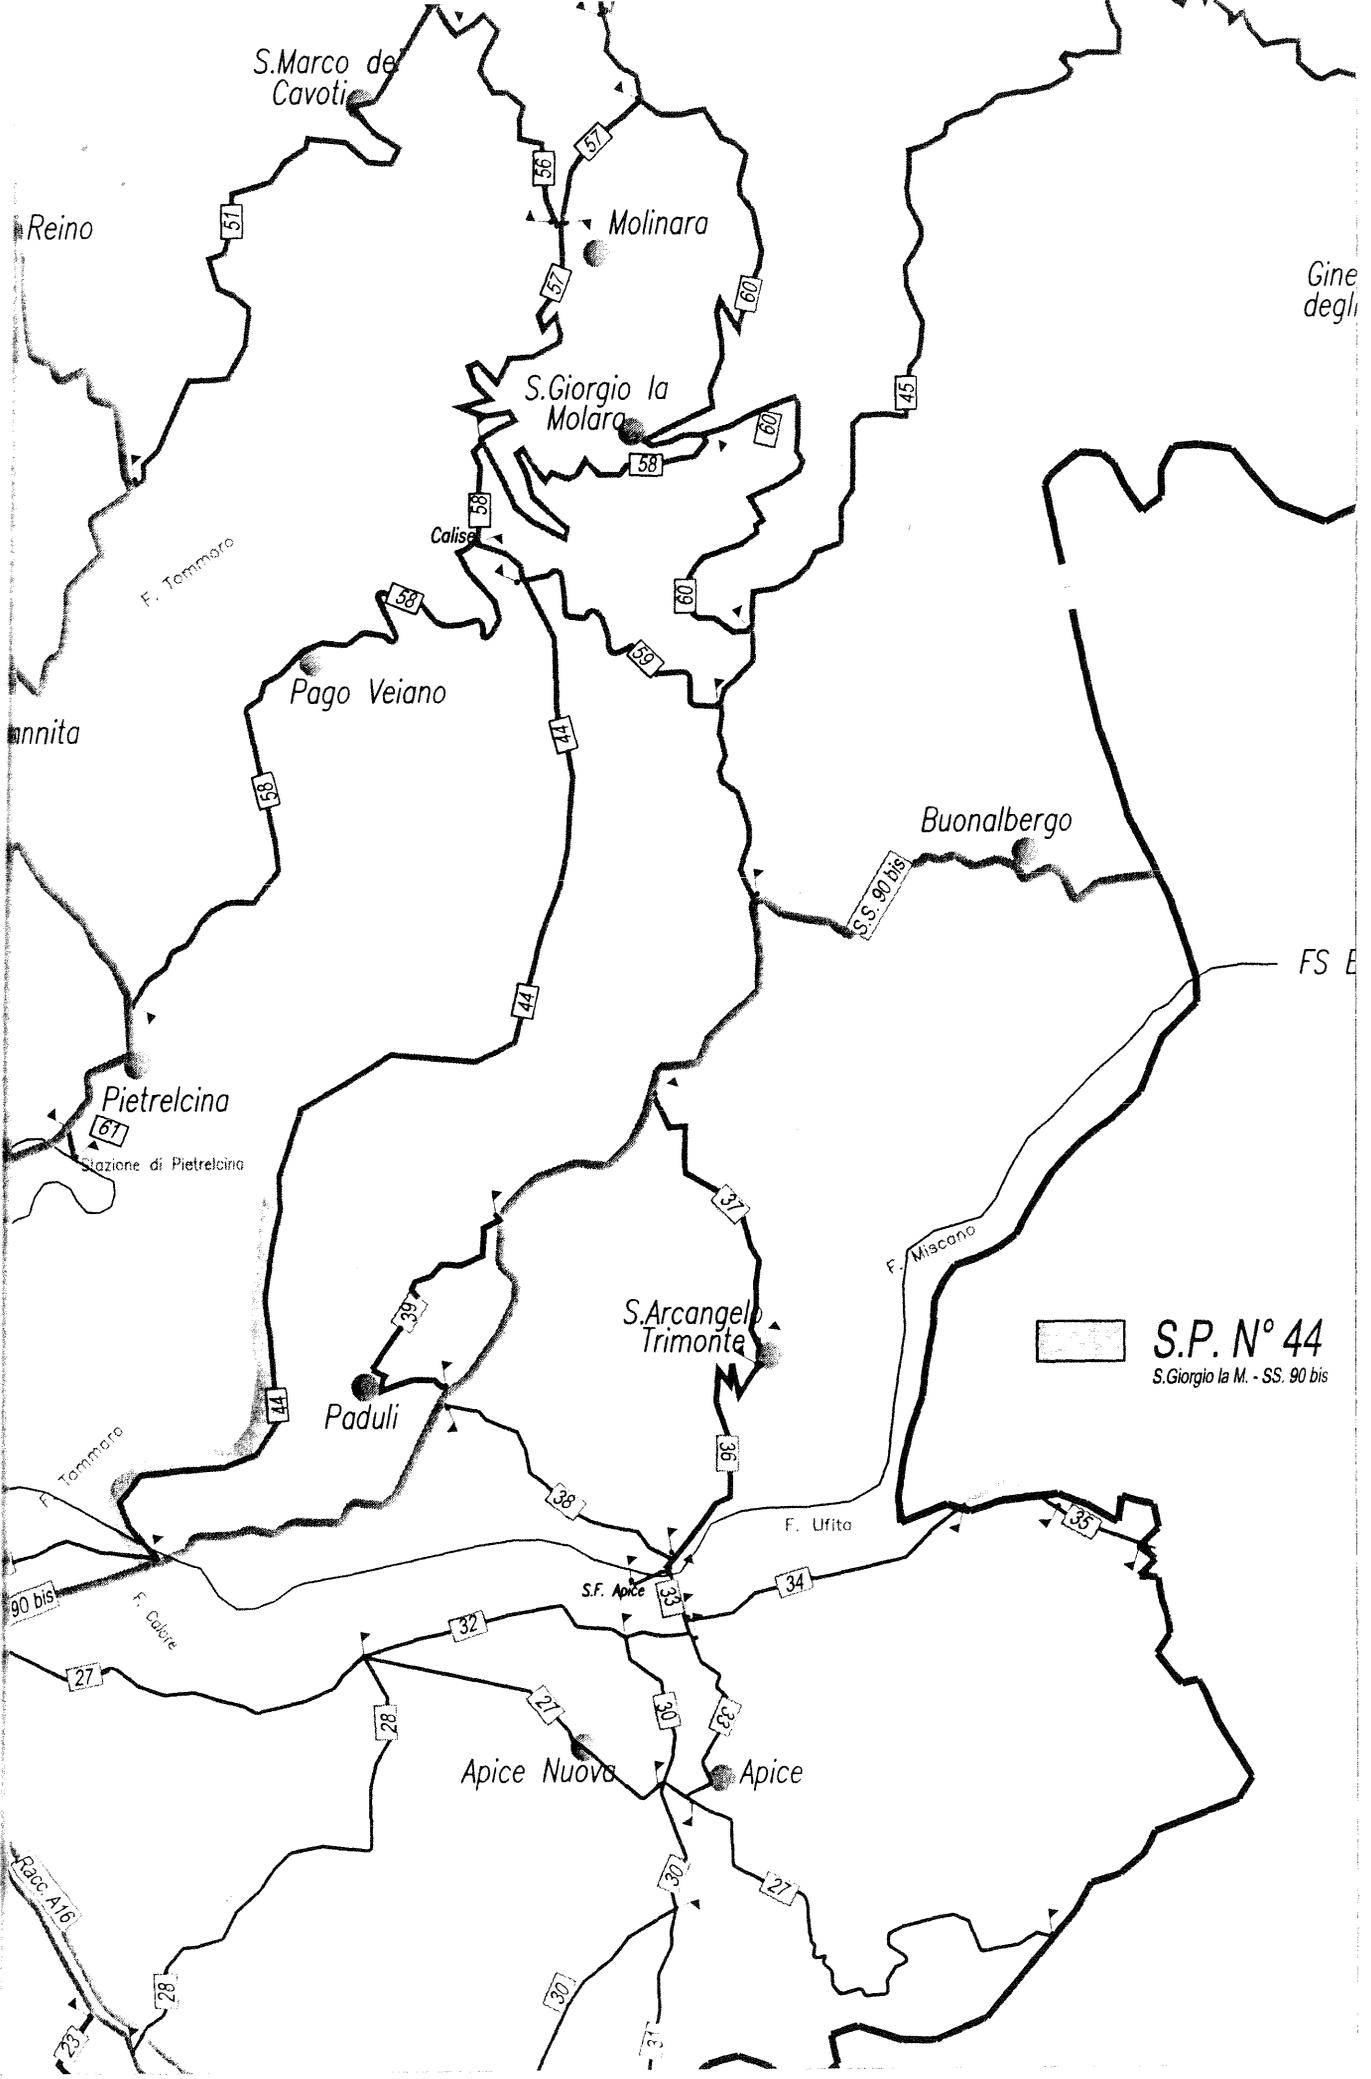

S.P. N° 44
S. Giorgio la M. - SS. 90 bis



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture e Viabilità

COMPRESORIO FORTORE

S.P. 44 Completamento S.Giorgio la Molarà-SS.90 bis

**OGGETTO: Opere di ripristino del piano viabile
e messa in sicurezza**

Importo complessivo intervento €. 400.000,00
Finanziamento: CASSA DD. PP.

STUDIO DI FATTIBILITA'

D.Lgs. 12/04/2006 n°163 art.n°128 comma 6

ELENCO ALLEGATI

- 1 PLANIMETRIA
- 2 RELAZIONE TECNICA E
QUADRO ECONOMICO

PROGETTAZIONE :
Geom. Guido Raffa

COLLABORAZIONE ALLA PROG. :
Geom. Enrico Cusano

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
Geom. Guido Raffa

SUPPORTO AL R.U.P.
Ing. Francesco Caruso

Visto : **IL DIRIGENTE S.I.V.**
(Dr. Ing. Liliana Monaco)

Il R. U. P.
(Arch. Carminantonio De Santis)

 *Provincia di Benevento*

Settore Infrastrutture e Viabilità

STUDIO DI FATTIBILITA'

(ai sensi del co.6 art. 128 D.lgs 163/2006)

COMPENSORIO FORTORE

S.P. n° 44 – S.Giorgio la Molarra-SS 90Bis .Opere di ripristino del piano viabile e regimentazione delle acque superficiali. Risanamento frana spalla viadotto Tammaro.

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Progettista:

Geom. Guido Raffa

Collaboratore alla Progettazione

Geom Enrico Cusano

Il Responsabile del Procedimento

Arch Carminantonio De Santis

Il Dirigente S.I.V.

ing. Liliana Monaco

Titolo intervento:	
Finanziamento previsto:	Cassa DD.PP.
A)	DESCRIZIONE DELL'OPERA: Strada di completamento e risanamento S.Giorgio la Molara SS90 bis Benevento.Tratto Zona ASI Benevento fino a Masseria Caccese di 4 Km

A.1)	STATO DI FATTO:
<p>La strada appartiene al comprensorio FORTORE. riportata nello stradario provinciale con numerazione 44 che collega i centri di abitati di Benevento ASI e il comune di S.Giorgio la Molara (Svincolo Calise).</p> <p>La predetta arteria stradale presenta una diffusa carenza manutentiva del piano viabile e di tutte le pertinenze stradali (cunette, zanelle, tombini ecc.) con conseguente pericolo per la circolazione stradale specialmente nel periodo invernale o in caso di forti precipitazioni, oltre a presentare notevoli carenze dal punto di vista strutturale e di sicurezza, come ad esempio smottamenti e frane non comprese nel progetto di completamento appaltato in corso di esecuzione che riguardano la frana al Km 15+344 nella zona intermedia tra la galleria artificiale e il viadotto nella zona ASI di lunghezza pari a 65 metri e la frana in prossimità della spalla del viadotto sul fiume Tammaro al Km 12+274, oltre a diffusi dissesti ed avvallamenti del piano viabile, mancanza di barriere e segnaletica insufficienti ed inadeguate.</p>	

A.1)	STATO DI PROGETTO:
<p>Saranno oggetto di intervento le frane non oggetto di progetto appaltato alla Zona ASI e al viadotto sul fiume Tammaro oltre al ripristino delle condizioni minime di sicurezza nelle zone maggiormente abbisognevole riguardanti le originarie sezioni delle cunette in terra, la pulizia delle zanelle, nonché la manutenzione dei fossi di scolo delle acque e dei cigli stradali ed alla colmatura buche e ripristino di tratti del piano viabile.</p>	

INTERVENTI PREVISTI: COLLEGAMENTO S.GIORGIO LA M.- BN SS 90BIS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulizia cunette e ripristino originaria sezione 2. Pulizia zanelle 3. Pulizia cigli stradali e apertura bocchette di deflusso 4. Pulizia tombini idraulici di attraversamento stradale e fossi di scolo 5. Risanamento dissesti e cedimenti del piano viabile 6. Segnaletica orizzontale e verticale 7. Risanamento frana spalla viadotto sul fiume tammaro 8. Rimozione rilevato 9. Realizzazione di gabbionate (risanamento frana viadotto) 10. Realizzazione paratia di pali (risanamento frana zona ASI) 	

**C) STIMA SOMMARIA DELL'INTERVENTO: RIPRISTINO 4 Km
LATO ASI BN FINO A MASSERIA CACCESE**

	cod.	Lavorazioni	u.m.	Quantità	Prezzo unitario	Totale
1)	U.05.10.240.a	Pulizia cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura e il lavaggio	Mq	8.000,00	€ 0,58	€ 4.640,00
2)	U.05.10.250.a	pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi e il lavaggio. Di lato fino a cm 40	Cad	100	€ 1,17	€ 117,00
4)	U.05.10.290.a	Espurgo di materiale di qualsiasi natura e consistenza in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili	Mc	200	€ 125,96	€ 25.192,00
5)	U.05.50.510.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsfele di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale : per strisce di larghezza 12 cm	MI	8.000,00	€ 0,42	€ 3.360,00
6)	U.05.50.510.b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsfele di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale : per strisce di larghezza 15 cm	MI	4.000,00	€ 0,47	€ 1.880,00
7)	U.05.50.110.a	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II : in lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40	cad	50	€ 18,11	€ 905,50
8)	U.05.20.190.a	Conglomerato bituminoso (tappetino)	mq/cm	10.000,00	€ 1,50	€ 15.000,00
9)	U.05.20.180.a	Conglomerato bituminoso (binder)	mq/cm	5.250	€ 1,22	€ 6.405,00
10)	U.05.20.240.a	fornitura a piè d'opera di bitume a freddo	Kg	4.000,00	€ 0,55	€ 2.200,00
11)		frana Km 12, 274 spalla viadotto fiume Tammaro				€ 37.120,50
12)		frana Km 15,344 zona ASI				€ 223.825,00
Totale						€ 320.644,50

D) QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI

a.1) lavori a base d'asta	€ 320.644,50
a.2) oneri di sicurezza	€ <u>8.814,41</u>
sommano A)	€ 329.458,91

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

b.1) spese tecniche e generali	€ 6.412,89
b.2) IVA sui lavori	€ <u>64.128,20</u>
sommano B)	€ 70.541,09
totale A)+B)	€ 400.000,00